

KOM-STER

AUTOMATYCZNE UKŁADY NAWĘGLANIA



KATALOG PRODUKTÓW

AUTOMATYCZNY UKŁAD NAWĘGLANIA TYPU „EKO-PAL”



PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA:




DOSTĘPNY W PRZEDZIAŁACH MOCY:

- ✓ 12-27 KW
- ✓ 27-35 KW
- ✓ 35-40 KW
- ✓ 38-60 KW
- ✓ 60-90 KW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:

- ✓ przełącznik obrotów ślimaka (prawo/lewo)
- ✓ deflektor z regulowanym wieszakiem
- ✓ uszczelka pod zbiornik i wentylator
- ✓ zawleczki
- ✓ przewód zasilający silnik
- ✓ przyłącze do zlewaka wodnego

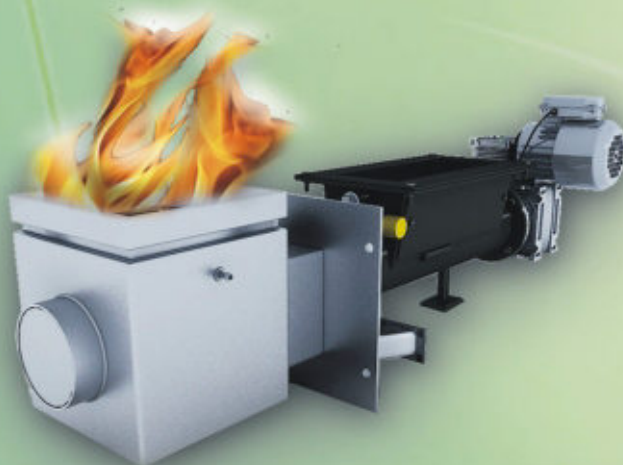

**Możliwość dopasowania ramki mocującej podajnik i ramki
mocowania zbiornika pod konkretny wymiar klienta**

AUTOMATYCZNY UKŁAD NAWĘGLANIA „SAMOCZYSZĄCY”



PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA:



DOSTĘPNY W PRZEDZIAŁACH MOCY:

✓ 12-27 KW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:

- ✓ przełącznik obrotów ślimaka (prawo/lewo)
- ✓ deflektor z regulowanym wieszakiem
- ✓ uszczelka pod zbiornik i wentylator
- ✓ zawlecзки
- ✓ przewód zasilający silnik
- ✓ przyłącze do zlewaka wodnego



**Możliwość dopasowania ramki mocującej podajnik i ramki
mocowania zbiornika pod konkretny wymiar klienta**

AUTOMATYCZNY UKŁAD NAWĘGLANIA RETORTOWY



PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA:





DOSTĘPNY W PRZEDZIAŁACH MOCY:

- ✓ 12-25 KW
- ✓ 38-50 KW
- ✓ 60-90 KW
- ✓ 100-150 KW
- ✓ 200-300 KW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:

- ✓ przełącznik obrotów ślimaka (prawo/lewo)
- ✓ deflektor z regulowanym wieszakiem
- ✓ uszczelka pod zbiornik i wentylator
- ✓ zawleczki
- ✓ przewód zasilający silnik
- ✓ przyłącze do zlewaka wodnego

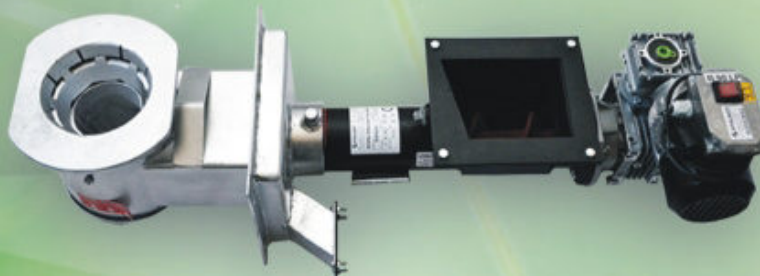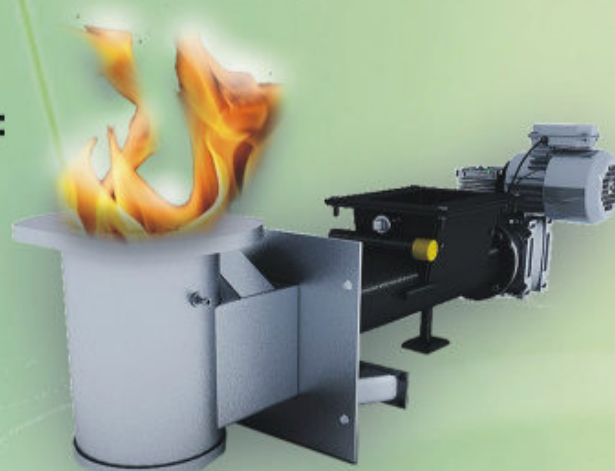

**Możliwość dopasowania ramki mocującej podajnik i ramki
mocowania zbiornika pod konkretny wymiar klienta**

AUTOMATYCZNY UKŁAD NAWĘGLANIA TYPU „WULKAN”



PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA:




MOC:

✓ 35-45 KW

Specjalna konstrukcja głowicy oraz rozmiary przyłącza umożliwiają montaż w mniejszych wymiennikach. Ramka mocująca jest taka sama jak w podajnikach 12-25 KW.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:

- ✓ przełącznik obrotów ślimaka (prawo/lewo)
- ✓ deflektor z regulowanym wieszakiem
- ✓ uszczelka pod zbiornik i wentylator
- ✓ zawleczki
- ✓ przewód zasilający silnik
- ✓ przyłącze do zlewaka wodnego

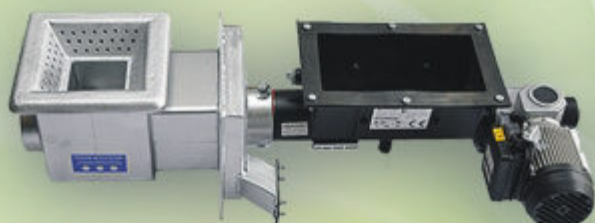

AUTOMATYCZNY UKŁAD NAWĘGLANIA DUŻEJ MOCY



MOC:

✓ 200 KW

✓ 300 KW



DO WSZYSTKICH MODELI PODAJNIKÓW PROponujemy:

ZBIORNIKI

- ✓ standardowe pojemności od 150-500 kg
- ✓ dostępne w kolorach: czarny, popielaty, czerwony

Wszystkie zbiorniki posiadają siłownik klapy oraz uszczelkę

**NA ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY ZBIORNIKI W DOWOLNYM
WYMIARZE I KOLORZE**



WENTYLATORY

- ✓ do wszystkich modeli podajników

Wszystkie wentylatory wyposażone są w przepustnicę powietrza (zapobiegającą przeciąganiu przez piec powietrza poprzez wirnik wentylatora w momencie, gdy dmuchawa nie pracuje), przewód, uszczelkę oraz śruby mocujące.

Na życzenie klienta możliwe są wersje bez przepustnicy lub z przesłoną na wirnik.



STEROWNIK PRACY KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM „TIGRA”

- ✓ Obsługa 4 pomp (pompa c.o., pompa c.w.u., pompa podłogowa i cyrkulacyjna), podajnika oraz wentylatora
- ✓ Współpraca z dowolnym termostatem pokojowym lub termostatem dedykowanym
- ✓ Współpraca z dodatkowym czujnikiem otwarcia kosza
- ✓ Funkcja wybiegu pompy c.w.u
- ✓ Kalendarz "all in one"
- ✓ Fabrycznie podłączonych 6 czujników
- ✓ Praca w 3 językach (do wyboru w menu)
- ✓ Funkcja DZIEŃ/NOC
- ✓ Tryby: EKO, TERM, NOR, KAL, D/N
- ✓ Kontrola braku paliwa
- ✓ Autowygazanie i autorozpalanie
- ✓ Możliwość wyłączenia podajnika na stałe (w przypadku palenia na ruszcie dodatkowym)
- ✓ 24 strefy czasowe
- ✓ Funkcja dogrzewania zasobnika c.w.u. ponad temperaturę zadaną!
- ✓ Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych
- ✓ Sygnalizacja zmiennym kolorem wyświetlacza (również w panelach mieszkalnych)
- ✓ Sygnalizacja błędów czujników
- ✓ Alarm podajnika
- ✓ Kontrola temperatury podajnika



Sterownik przystosowany do współpracy z modułem internetowym

Możliwość współpracy z panelami zdalnego sterowania



Metalowa obudowa lakierowana proszkowo



Zdejmowany panel przedni



Dostępna również wersja 2-częściowa. Niezależna obudowa z modułem głównym oraz osobno panel sterujący na specjalnym wsporniku.



Konstrukcja modułowa. Jednostka centralna w obudowie głównej zamknięta jest w niezależnej obudowie na szynie „DIN”. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego wyjęcia lub montażu np. w szafce rozdzielczej.

SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY



63-300 Pleszew

ul. Poniatowskiego 11A

☎ (62) 594 33 04, (62) 594 32 96

☎ +48 604 933 960

www.kom-ster.pl

e-mail: biuro@kom-ster.pl

NASZA LOKALIZACJA

