


**STEROWNIK PRACY
KOTŁÓW
Z PODAJNIKIEM**

NOWOŚĆ

„TIGRA”

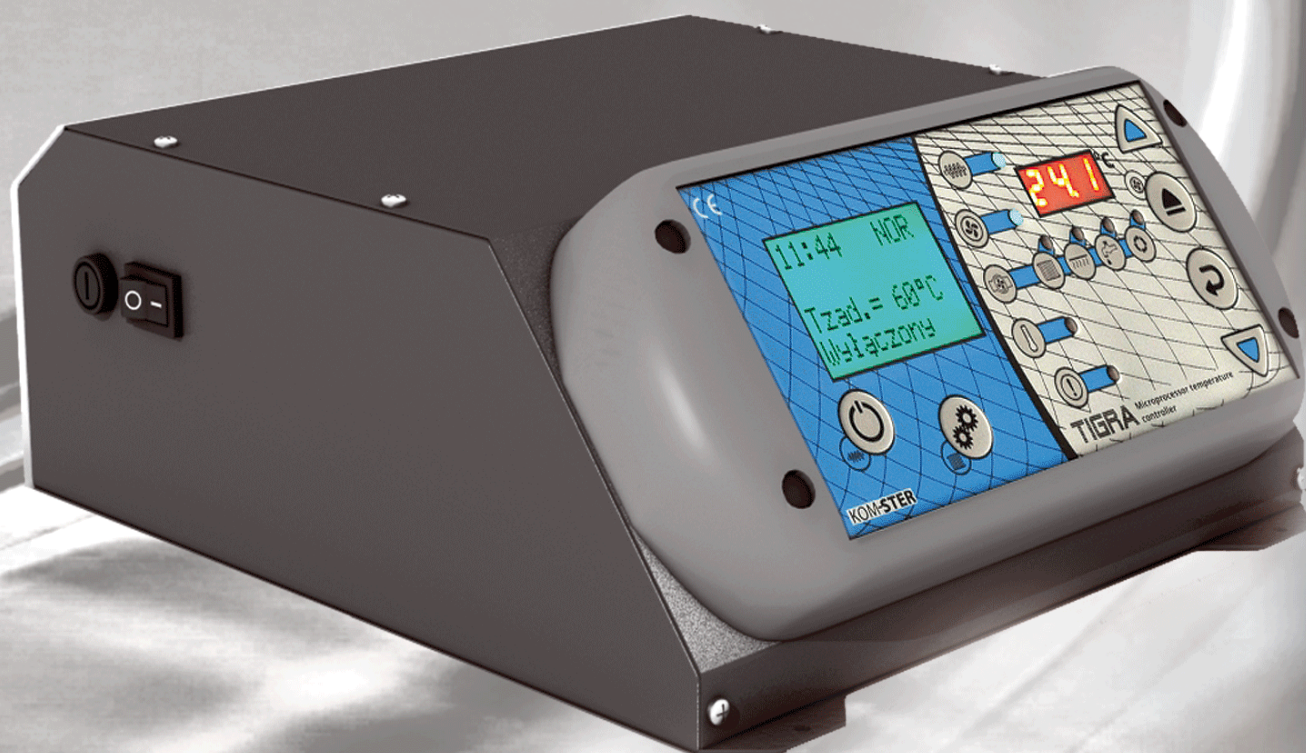


Informacje o produkcji

BUDOWA



Metalowa obudowa lakierowana proszkowo

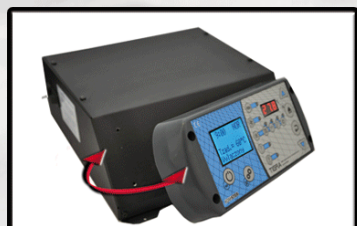

Zdejmowany panel przedni



Dostępna również wersja 2-częściowa.
Niezależna obudowa z modułem głównym
oraz osobno panel sterujący na specjalnym wsporniku.


PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU PANELU STERUJĄCEGO




na kotle




na izolacji kotła

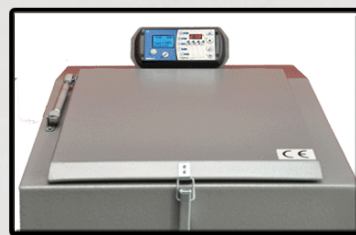

na zbiorniku

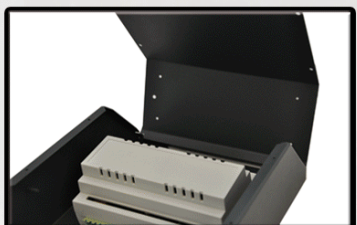

Konstrukcja modułowa. Jednostka centralna w obudowie głównej zamknięta jest w niezależnej obudowie na szynie „DIN”. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego wyjęcia lub montażu np. w szafce rozdzielczej.

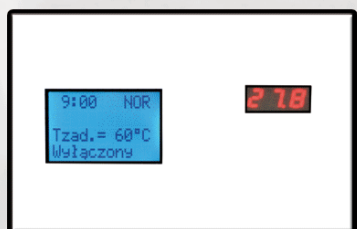

Kolorowy, duży wyświetlacz LCD + niezależny wyświetlacz LED wskazujący temperaturę aktualną kotła.

FUNKCJE

- Obsługa 4 pomp (pompa c.o., pompa c.w.u., pompa podłogowa i cyrkulacyjna), podajnika oraz wentylatora
- Współpraca z dowolnym termostatem pokojowym lub termostatem dedykowanym
- Współpraca z dodatkowym czujnikiem otwarcia kosza
- Funkcja wybiegu pompy c.w.u
- Kalendarz "all in one"
- Fabrycznie podłączonych 6 czujników
- Praca w 3 językach (do wyboru w menu)
- Funkcja DZIEŃ/NOC
- Tryby: EKO, TERM, NOR, KAL, D/N
- Kontrola braku paliwa
- Autowygaszanie i autorozpalanie
- Możliwość wyłączenia podajnika na stałe (w przypadku palenia na ruszcie dodatkowym)
- 24 strefy czasowe
- Funkcja dogrzewania zasobnika c.w.u. ponad temperaturę zadaną!
- Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych
- Sygnalizacja zmiennym kolorem wyświetlacza (również w panelach mieszkalnych)
- Sygnalizacja błędów czujników
- Alarm podajnika
- Kontrola temperatury podajnika

**Sterownik
przystosowany
do współpracy
z modułem
internetowym**

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z PANELAMI ZDALNEGO STEROWANIA:

- Pełna kontrola nad pracą kotła z dowolnego miejsca, gdzie panel jest zamontowany
- Komunikacja nawet do 500 metrów
- Możliwość zmian parametrów funkcji
- Możliwość włączania/wyłączania pomp obiegowych
- Funkcja "sleep"- wyświetlacze automatycznie ściemniają się po 10 sekundach. Przyciśnięcie dowolnego przycisku powoduje automatyczne rozjaśnienie.
- Regulacja głośności
- Wybór koloru podświetlenia wyświetlacza



**Na panelu dodatkowym możemy robić i widzieć dokładnie to co robimy i widzimy na panelu głównym zamontowanym przy piecu.
Do sterownika możemy podłączyć 3 takie panele.**



KOM-STER

63-300 Pleszew

ul. Poniatowskiego 11A

☎ (62) 594 33 04, (62) 594 32 96

☎ +48 604 933 960

www.kom-ster.pl

e-mail: biuro@kom-ster.pl